SLOAN

SLOAN SOLIS® 光能感应冲洗阀
SOLIS-8111-1.6/1.1

产品说明：

明装型，光能驱动，采用 Smart Sense Technology™ 技术，双档冲洗，适用于上进水的座厕或挂厕。

HET HIGH-EFFICIENCY TOILET

冲水量：

全量冲洗：冲水量 6.0 升（1.6 加仑）
低量冲洗：冲水量 4.2 升（1.1 加仑）

产品性能：

低噪音，明装型，膜片结构，外观表面镀铬，左右进水均可，并具有以下特性：

- 光能驱动—冲阀体内部的光能电池模块可以将室内白炽灯或者荧光灯等的光能转化为电能用来作为驱动感应器的能源，在 650 勒克斯的光源下，此光能电池模块可以提供近 100% 的电力
- 4 节高品质五号碱性电池作为备用电源
- 弱电 LED 指示灯
- 使用者在感应范围内逗留时间少于一分钟，或按小按钮，冲水量 4.2 升，适于冲洗液体排泄物与厕纸，节水 1.8 升
- 使用者在感应范围内逗留时间超过一分钟，或按大按钮，冲水量 6 升，适于冲洗固体排泄物与厕纸
- 当使用低量冲洗功能时最多可节水 30%
- 带有双流线过滤旁通及涡旋清洁作用的 PERMEX™ 合成橡胶膜片，柔性设计，减少维护，延长使用寿命
- 符合美国 ADA 规范，红外线感应器能够自动实现“免手动”操作
- 多角度红外线感应，新型叶状感应器自动识别高低目标
- 闭锁型电磁阀
- 专业设计的金属外壳，可更换感应窗口
- 人性化设计，3 秒延时冲洗功能
- Courtesy Flush™ 备用手动冲洗按钮，分大小水
- 红外感应距离调节螺丝
- 初始感应范围设置指示灯（开始 10 分钟）
- 1″ 惠氏管道标准可调节止回阀
- 可自由旋转的防破坏角阀盖
- 可调节一定长度的连接管
- 与整体式底部六角螺母插件式联接的反向压力真空止回阀
- 1-1/2″ 上进水连接件及装饰盖
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- CID™ 技术确保定量冲洗，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- 膜片过滤结构、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 合成橡胶膜片构成
- 在生产过程中消耗的能源 100% 均由可再生能源—风能进行补偿
- 阀体、联接管件及进水角阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037, ADA 规范和 CJ/T 194-2004 标准

Made with Renewable Energy

Listed by I.A.P.M.O.

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

EPA GREEN POWER PARTNER

Sloan Valve Company is buying renewable energy certificates to meet 100% of the company's purchased electricity use at its Franklin Park, Illinois facility.

本冲洗阀可与多款仕龙座厕 / 挂厕配套使用，详情请咨询仕龙公司

8111

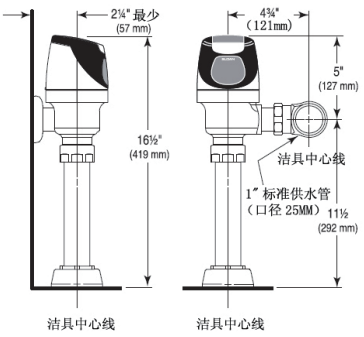

8113

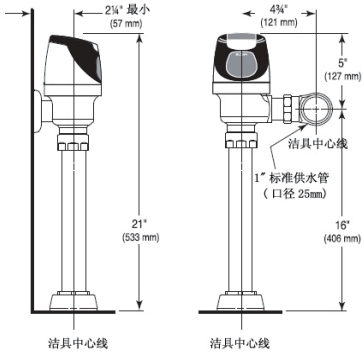

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn